

MODELL	OEKOBOILER 04R 300 LITER
BESCHREIBUNG	V4A Edelstahl Wärmepumpenboiler
Eingangsleistung WP-Aggregat	Wärmepumpe 0.75 kW
Gesamtanschlussleistung	1.9 kW
Stromversorgung/Anschlusskabel mit Stecker	230 V/50 Hz – 13 A / 3 x 1.5 mm ²
Kompressor	Panasonic / Rotary
Notheizstab (Elektroheizstab)	0.7 kW
Maximale Wassertemperatur	70°C
Maximale Wassertemperatur WP	bis 70°C
Kältemittel (nicht meldepflichtig)	R32 / 750 g
Leistungskoeffizient COP nach EN 16147	Wärmepumpe 5.28
Lärmpegel	46 dB
WASSERTANK AUS EDELSTAHL	
Material Wassertank	Edelstahl SUS 304 / V4A
Isolationsdicke PU	55 mm
Druckleistung	0.7 MPa
Maximaldruck	1.2 MPa
HEIZLEISTUNG UND KONDENSATOREN	
Kondensatormaterial	Edelstahl SUS 316 / V4A
Zusatzregister/Solarregister	1.3 m ² Aussengewinde G 3/4" (AG)
LÜFTUNGSSYSTEM INFORMATION	
Luftkanalgrösse	Ø153 mm (reduzierbar auf 150 mm)
Luftvolumenstrom	450 m ³ /h / 7.07 m/s / 30 Pa.
WEITERE TECHNISCHE ANGABEN	
Arbeitsbereich mit Elektroheizstabunterstützung	>-15°C
Arbeitsbereich ohne Elektroheizstabunterstützung	>0°C
Legionellenschaltung	14 täglich – automatisch hinterlegt
Korrosionsschutz	Magnesium Anode (backup)
Höhe Temperatursensor im Wassertank	938 mm
Gewicht	110 kg

Passendes Zubehör zum abgebildeten Modell



Schalungsbogen

- In SAFE Ausführung
- Verzinkt

Art.Nr. 150 007

Ø153 mm


Reduziert 153 > 150 mm



Art.Nr. 150 014


Ø153 mm

Reduziert 153 > 150 mm




300 L

(Massangaben in mm)




Ansschlüsse

Vorderseite

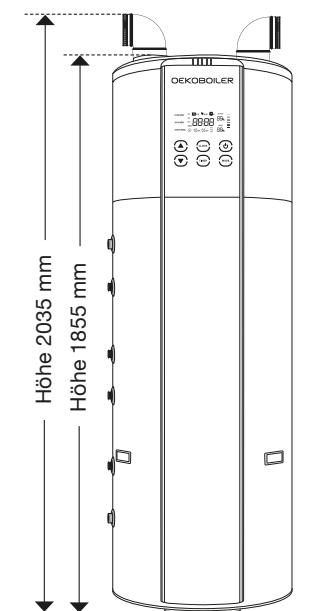


Modell	Art. Nr.	COP nach EN 16147	Elektrische Anode	Magnesium backup Anode	Tank-Material	Zusatz Register	Direkt-ventilation
OEKOBOILER 04R / 300 L	488 300 004.R	COP 5.28	✓	✓	V4A	✓	

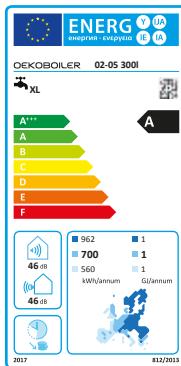


NEU!

Frontansicht



Grundriss

Kippmass
193 cm